

かまど炊き ガス自動炊飯器

きわみ

〈特許 第3686904号〉

昔に伝わる「炊き」の極みを再現！
ご飯が逸品メニューに変身します。



始めチヨロチヨロ
中パツパ
ブツブツ
いう頃
火を引いて
あか見泣いても
蓋とるな

NKK-3N

甘くふっくら、
職人芸の炊きあがり!!



3升
炊き

NKK-3N

とことんこだわった「美味いご飯のかまど炊き」。
日本人ならどなたも納得の炊きあがりです。

かまど炊き ガス自動炊飯器 **きわみ**

ご飯の美味しさで、お店の評判を高めます。

- 炊飯工程に欠かせない強火・中火・弱火・むらしの微妙な火加減を自動化した本格的なかまど炊き炊飯器です。
- 新開発の高火力バーナー（特許第 3686904 号）で《ふっくら甘いかまど炊きご飯》が炊きあがります。
- 炊飯量、炊き込みなどのメニュー内容、無洗米などの精米種類等に合わせて最適の炊飯時間を設定できます。
- 各炊飯工程の時間設定や炊きあがり調整の時間変更も簡単に行えます。
- 炊飯中は各炊飯工程の運転残り時間をタッチパネル式モニターに表示します。
- 立ち消え安全装置、過熱防止装置、非常停止スイッチ付きの安心設計です。
- 木製ふた付き専用炊飯釜の内部はお手入れが容易なフッ素コーティング加工です。




タッチパネル式モニター

3升炊き **NKK-3N**

W390×D405×H664mm

炊飯工程：**強** **中**
弱 **むらし**

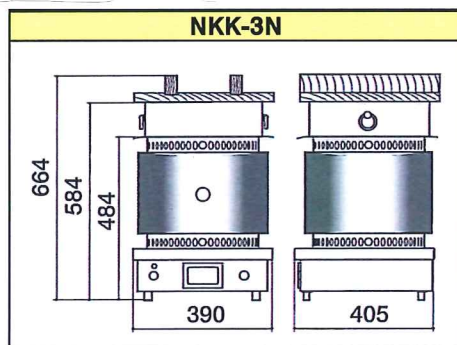

仕様

型式		NKK-3N
外形寸法	間口	390mm
	奥行	405mm
	高さ	484mm(664mm)
炊飯能力		4.5kg(3升)
	強	0～15分可変
運転工程	中	0～15分可変
	弱	0～15分可変
	むらし	0～25分可変
運転時間		モード1/モード2/テスト
運転選択		モード1/モード2/テスト
ガス消費量		10.5kW(9,000kcal/h)
ガス接続		ホースニップル
安全装置		単相100V 25W
重量(セット時)		立ち消え安全装置・過熱防止装置 22kg

※高さの()寸法は炊飯釜セット時を示す。

本格的な
かまどタッチパネル式モ
ニターで
お客さまへの
演出効果も満点です。



お問い合わせは

総発売元

株式会社 エム・アイ・ケー

本社 048(853)1171 福岡 092(674)2060
大阪 06(6155)7267 仙台 022(256)0351
名古屋 052(398)5102 札幌 011(769)8521
URL: <https://www.mik-net.co.jp>
E-mail: info@mik-net.co.jp