


シャリウオーマ MI-200

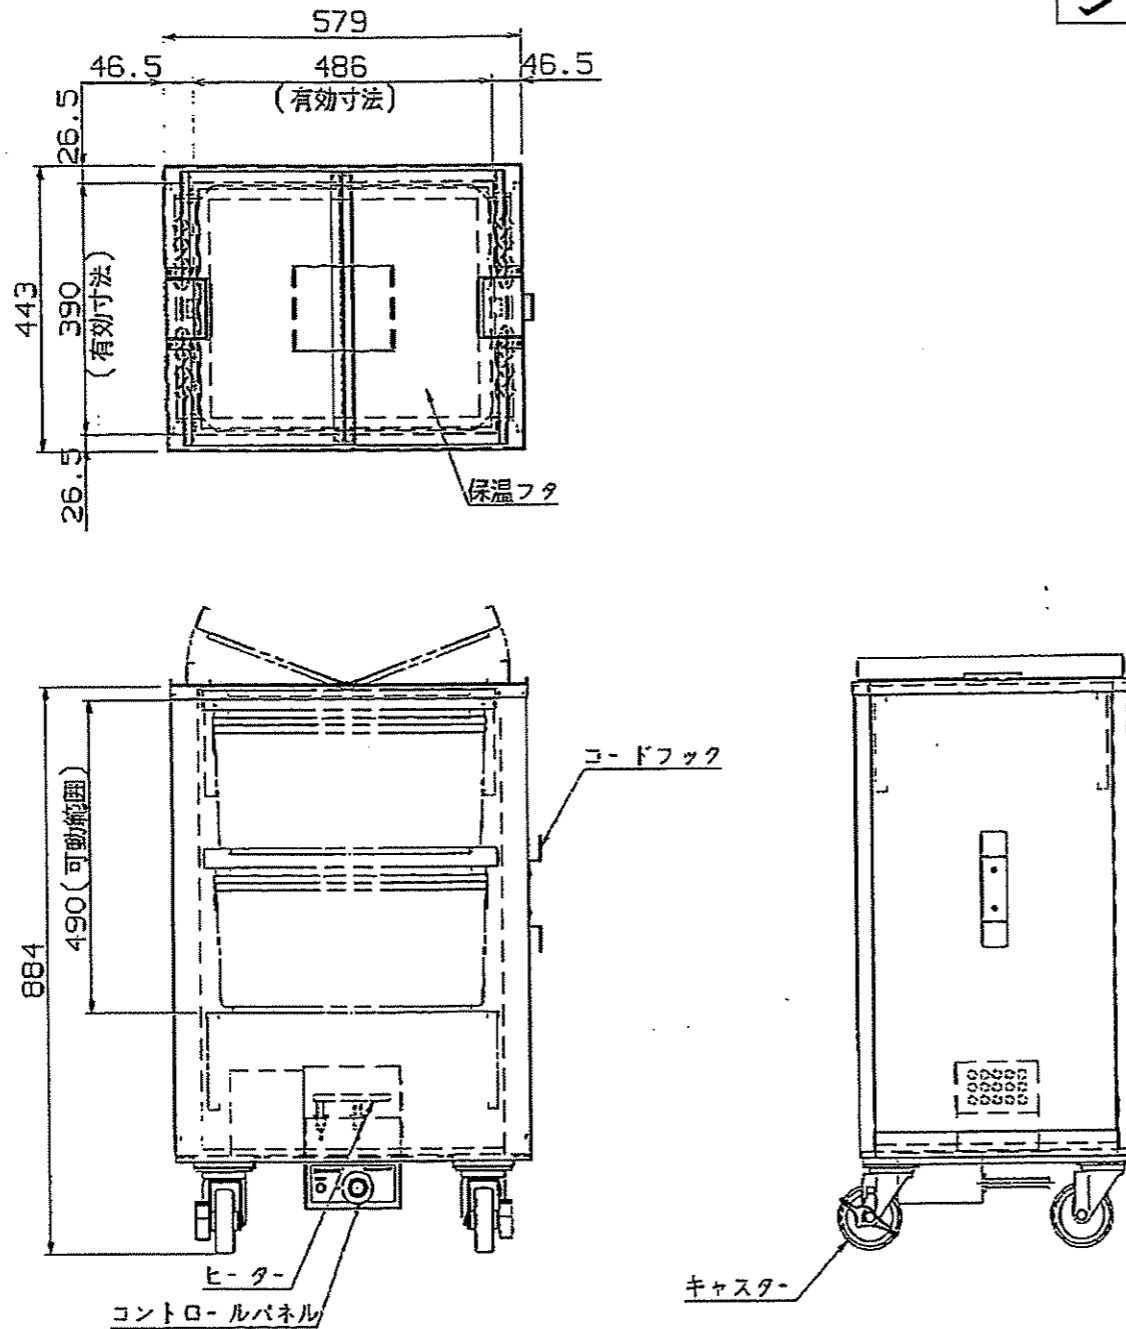

仕様

電気容量

1φ 100V 400W

主材料

上枠 SUS304 t1.5 H.L

本体外装 SUS304 t1.2 H.L

本体内装 SUS304 t1.2 2B

コンテナ受け SUS304 t1.0 ミガキ

キャスター (自在車) φ100 x4 (内2個はストッパー付)

電気部品

ヒーター 100V 400W

コントロールパネル 加熱ランプ, 温度サーモスタット

ⓑ1 バイメタルサーモ 過昇防止用

リード線 2m 接地2P-15A(ⓑ)プラグ付

付属品

保温フタ SUS304 t1.0 H.L 1個

*収納物総荷重調節範囲 5-40kg

*収納可能コンテナ 積水 SP-20-D深 2個

ⓑRCD-5843SP

改定 CHANGE
F-0121
A
ⓑ (印刷) 2006-2-10 押印
600600355 ⓑ

株式会社エム・アイ・ケー

TEL:048-861-0835
FAX:048-861-0955

第三角法	DIMENSION	IN	SCALE	作成日付 DATE
ⓑ	mm	10	1993.6.4	
NICHIIWA ELECTRIC CORPORATION				
APPROVED	DESIGNED	CHECKED	DRAWN	
O. Yamamoto	Y. MURAKAMI	H. maiano	Y. MURAKAMI	

ライスコンテナディスプレイ

579x443x884

SD302861