KP72PN-TL

○外観図

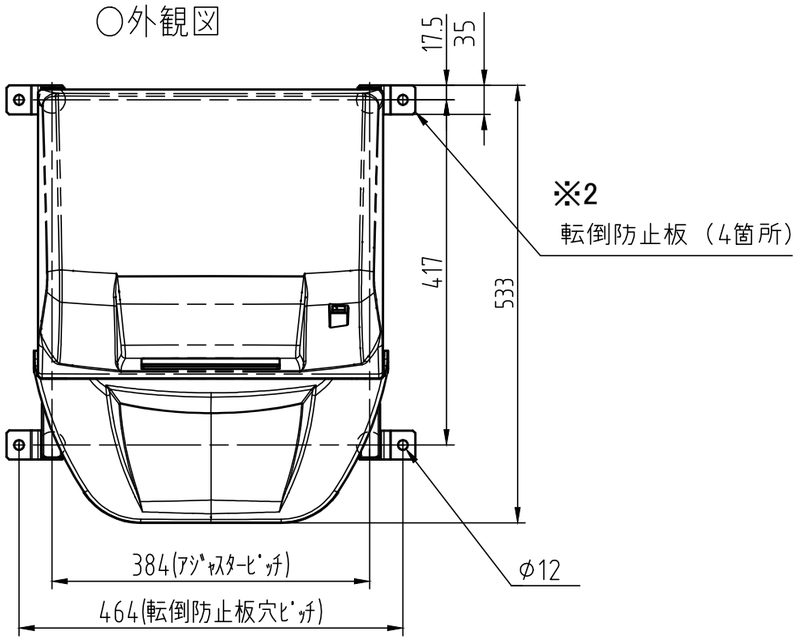

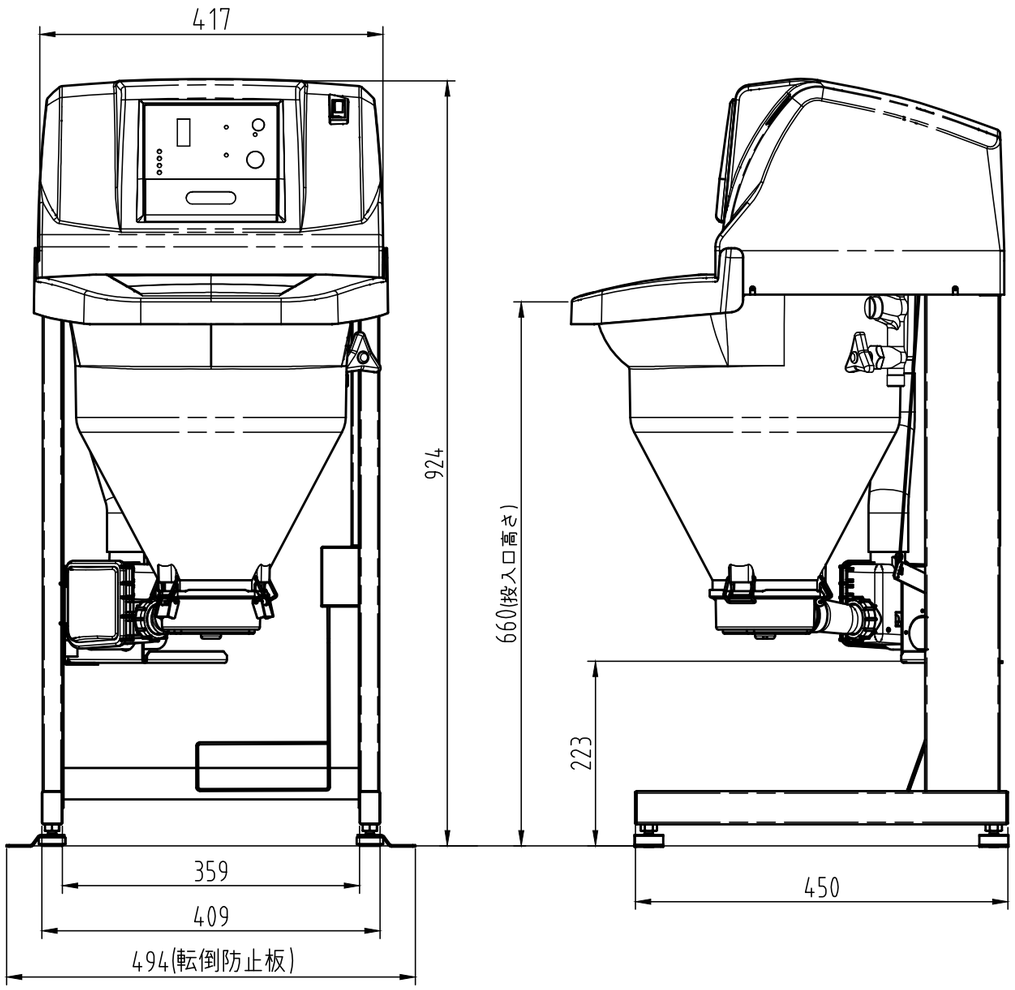

○給水・排水・接続要領図(標準)

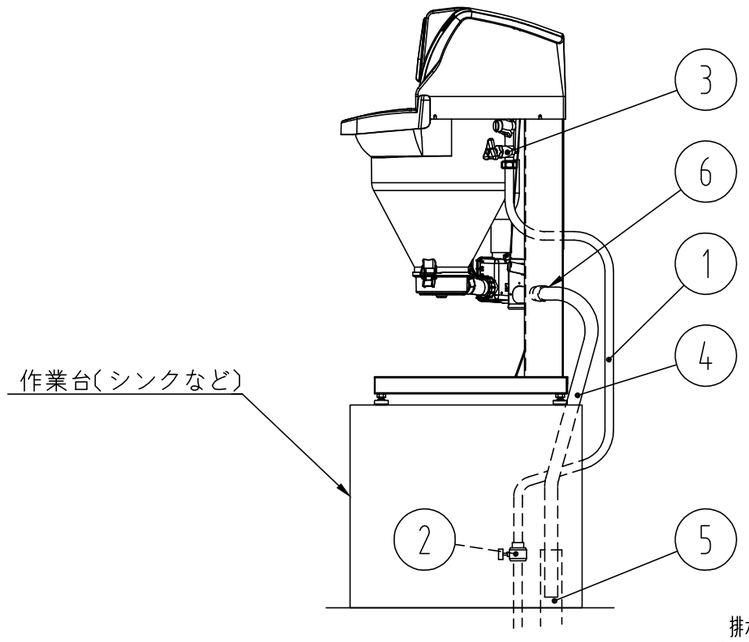

① フレキチューブ(Rp1/2)L=700mm……本体に付属
② 給水管(G1/2水道用硬質塩化ビニールライニング鋼管)
床面より250mm……水栓接続
③ 水栓(呼び径13、接続G1/2)
④ 排水ホース(取り付け部内径38mm)……本体に付属
⑤ 排水用塩ビ管(VU50A)床面より150mm
⑥ 洗米ロボ排水接続口(外径・38mm)……排水ホースを接続

※1.水平で平坦な位置に設置して下さい。
又、設置後は本機が不安定でないか確認して下さい。

※2.本品は、タキゲン製造㈱製、ｱｼﾞｬｽﾀｰ押さえ金具M10用(SUS)
KC-1275-C-4Nである。

《標準》

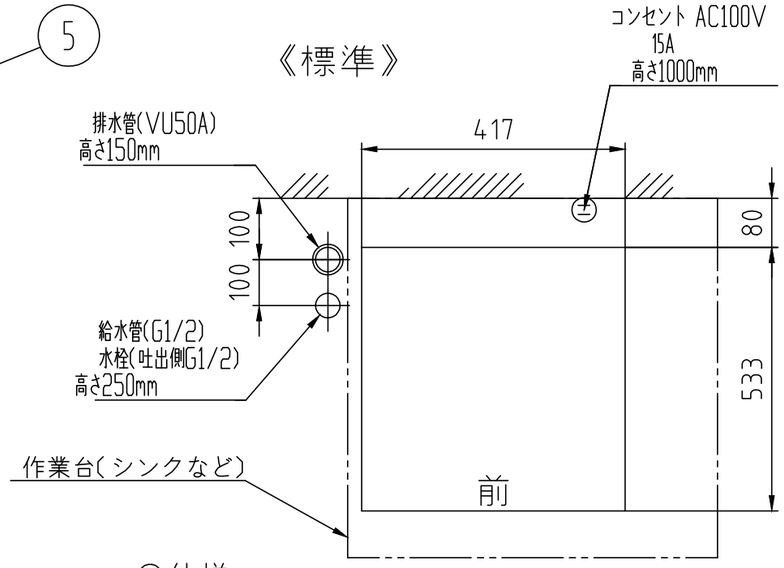

○仕様

寸法(mm)	幅417×奥行533×高さ924
質量(kg)	24
最大処理米量(1回)	7.2L(6.0kg)
設定米量(1回運転)	1.0Kg~6.0Kg
洗米時間(6.0Kg)	1分56秒 (14L/分) ~2分30秒
電　圧	AC100V±10V
周波数	50/60Hz
消費電力	定格 20W/20W
最低使用水圧	79kPa(0.8kgf/cm²)

日本水道協会　認証登録番号	B-55